


Úprava oplechování světlovodu ALLUX před montáží na základnu (platí pouze pro montáž světlovodu ALLUX do ploché střechy)



Oplechování světlovodu označíme pro úpravu na následující rozměry:

50 x 50 cm – pro světlovod **ALLUX 250**
58 x 58 cm – pro světlovod **ALLUX 350**
80 x 80 cm – pro světlovod **ALLUX 550**

Jedná se o **vnější rozměry** oplechování, které zůstane po ostřížení přebytečné části plechu.

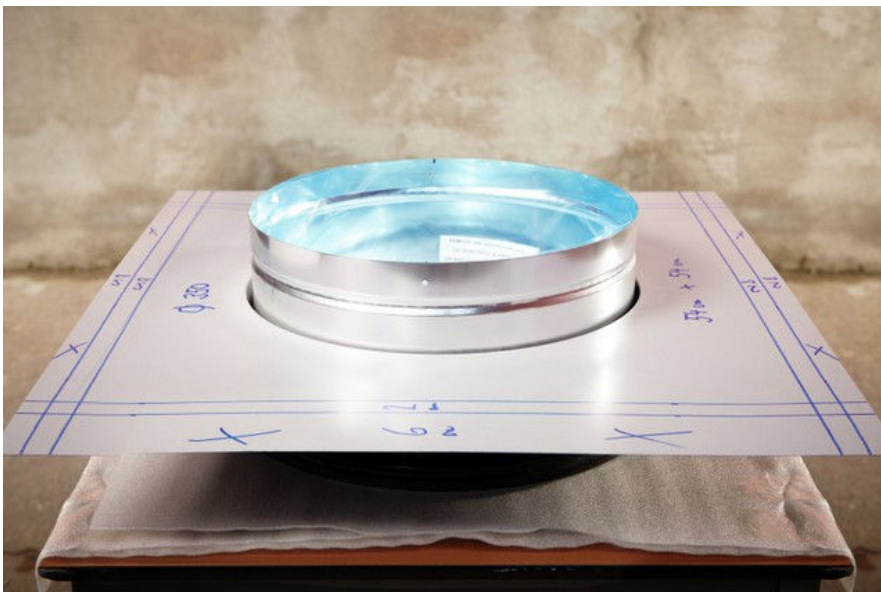

Současně označíme i část oplechování, která se bude následně ohýbat o 90 st.

Doporučujeme ohnout cca 2 cm plechu na každé straně.

Rozměry oplechování po ohnutí budou následující:

46 x 46 cm – pro světlovod **ALLUX 250**
54 x 54 cm – pro světlovod **ALLUX 350**
76 x 76 cm – pro světlovod **ALLUX 550**




Ostříhneme na rozměry, viz. **obrázek č. 1**



Nastříhneme růžek oplechování světlovodu.



Ohneme vnější hranu oplechování.
Výška ohybu 2 cm.

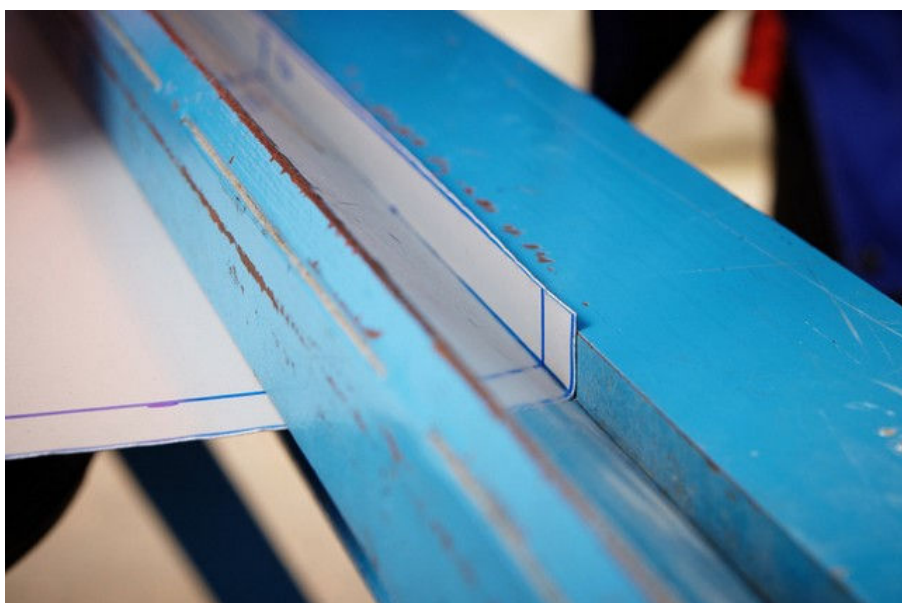

Detail ohybu.




Ohneme nastřížený roh o 90 st.




Ohneme další stranu. Použijeme dřevěný hranol na podložení před ohybem tak, abychom si neponičili předcházející ohyb oplechování.



Detail hranolu a ohnutého plechu.

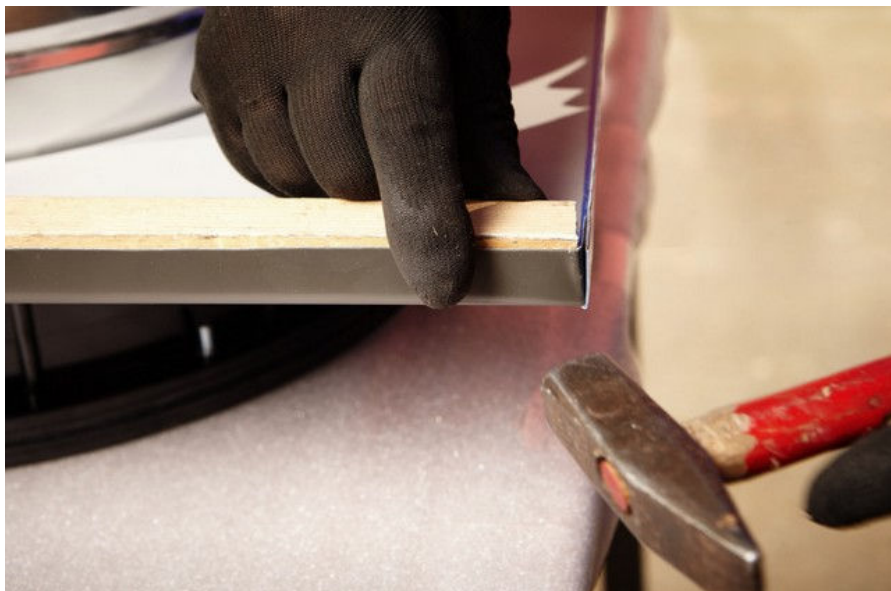

Zarovnání rohu oplechování pomocí dřevěného hranolu a kladívka.

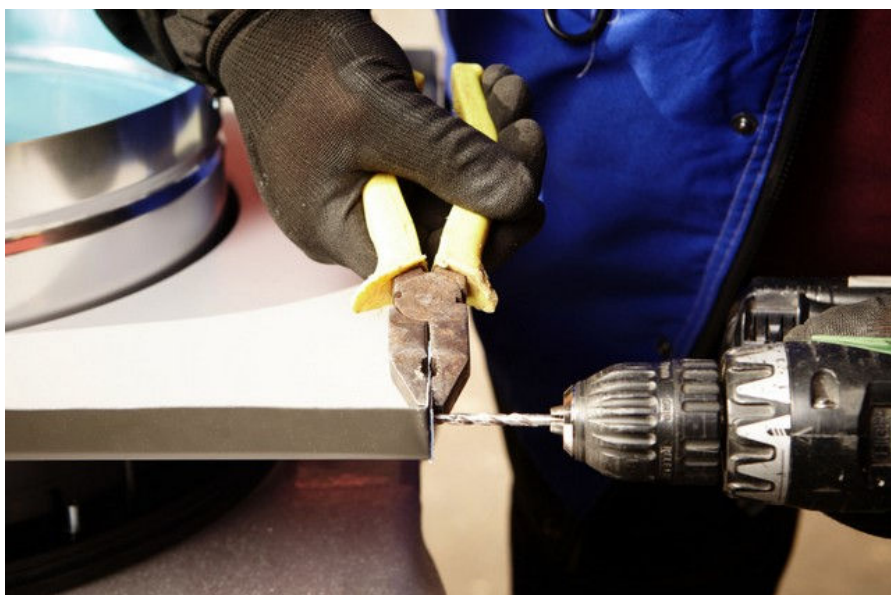

Vyvrtání otvoru pro nýt.
Vrták prům. 4 mm



Provedeme nýtování pro zpevnění rohu oplechování.

1 roh oplechování = 1 nýt

Nýt Al, prům. 4 mm, délka 6 mm




Roh oplechování s nýtem.



Ukázka - střešní část světlovodu ALLUX s nutnou úpravou oplechování pro montáž na základnu.



Spodní strana oplechování:
Spoj střešního kruhového prstence a oplechování zaizolujeme pomocí montážní pěny.

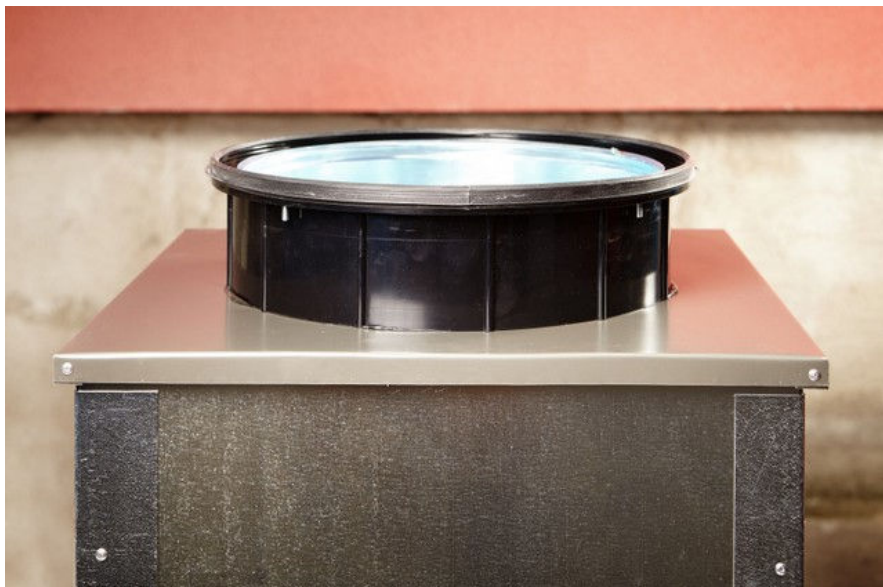

Ukázka – oplechování světlovodu
ALLUX s mírným přesahem přes
základnu.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel.: 281 860 993

e-mail: obchod@allux.cz

web: www.svetlovod.cz