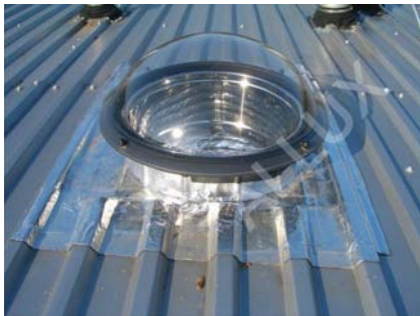
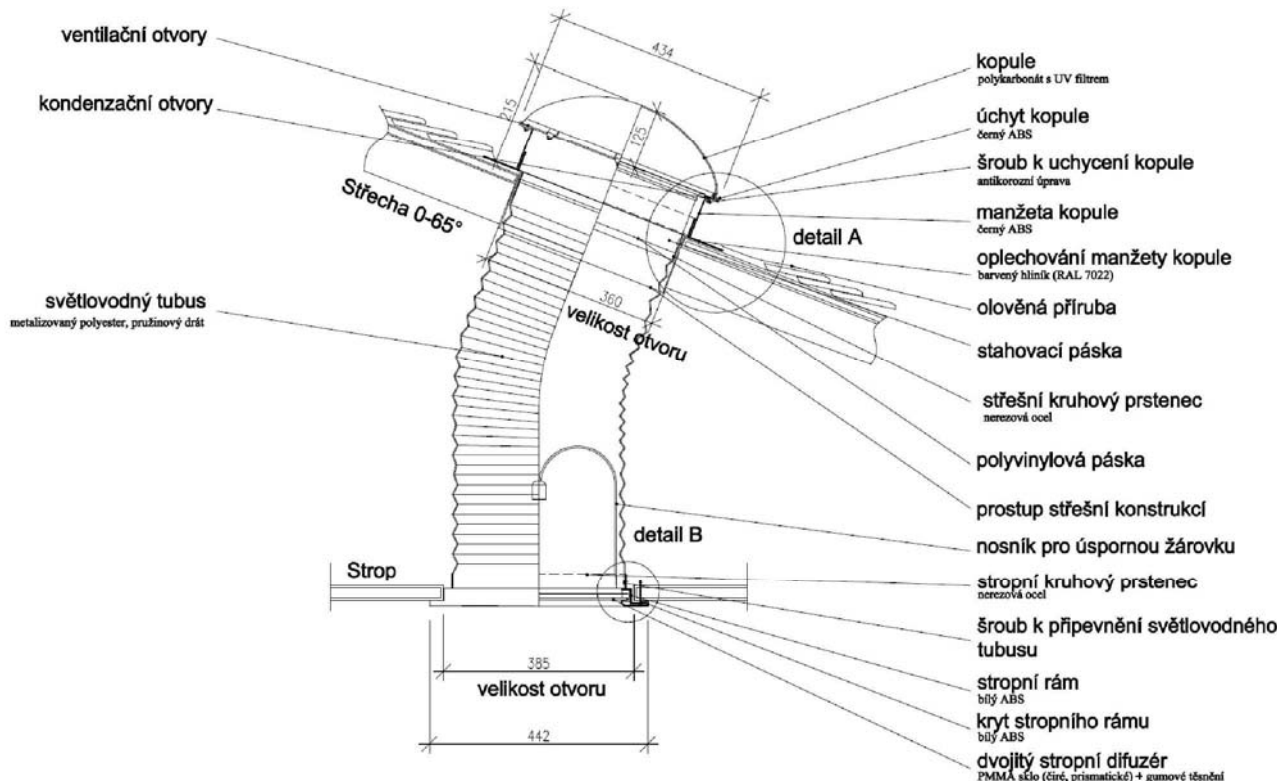


OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS								
4 Z		SVĚTLOVOD DO ŠIKMÉ STŘECHY S TRAPÉZOVÝM PLECHEM POPIS: SVĚTLOVOD JE PEVNĚ OSAZENÝ VE STŘEŠE A V PODHLEDU. SVĚTLOVOD PRŮMĚRU 360 mm V PROVEDENÍ FLEXI. KOPULE Z POLYKARBONÁTU S UV FILTREM. OPLECHOVÁNÍ MANŽETY KOPULE – BARVENÝ HLINÍK. STŘEŠNÍ A STROPNÍ KRUHOVÝ PRSTENEC Z NEREZOVÉ OCELI. ÚCHYT KOPULE A MANŽETA KOPULE Z ČERNÉHO ABS. DVOJITÝ STROPNÍ DIFUZÉR (PMMA SKLO ČIRÉ + GUMOVÉ TĚSNĚNÍ). SVĚTLOVODNÝ TUBUS METALIZOVANÝ POLYESTER, PRUŽINOVÝ DRÁT. STROPNÍ RÁM A KRYT STROPNÍHO RÁMU Z BÍLÉHO ABS. SVĚTLOVOD MÁ VENTILAČNÍ A KONDENZAČNÍ OTVORY. SOUČÁSTÍ SVĚTLOVODU JE OLOVĚNÁ PŘÍRUBA, STAHOVACÍ PÁSEK, POLYVINYLOVÁ PÁSKA A KOTEVNÍ MATERIÁL. ROZMĚRY: VNĚJŠÍ ROZMĚR OPLECHOVÁNÍ MANŽETY KOPULE 620x700 mm, PRŮMĚR TUBUSU 360 mm, DÉLKA TUBUSU cca 1,2 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ, NAPOJENÍ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ NA TRAPÉZOVÝ PLECH STŘECHY, DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ A LIŠT								
										
<table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>STŘECHA</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2 KS</td><td>2 KS</td></tr></table>			1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	—	—	2 KS	2 KS
1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM							
—	—	2 KS	2 KS							