


Montážní návod

izolace základny světlovodu ALLUX parotěsnou folií a finální hydroizolační vrstvou



Parotěsnou folii vytáhneme po vnější straně základny co možná nejvýše k hornímu okraji základny.

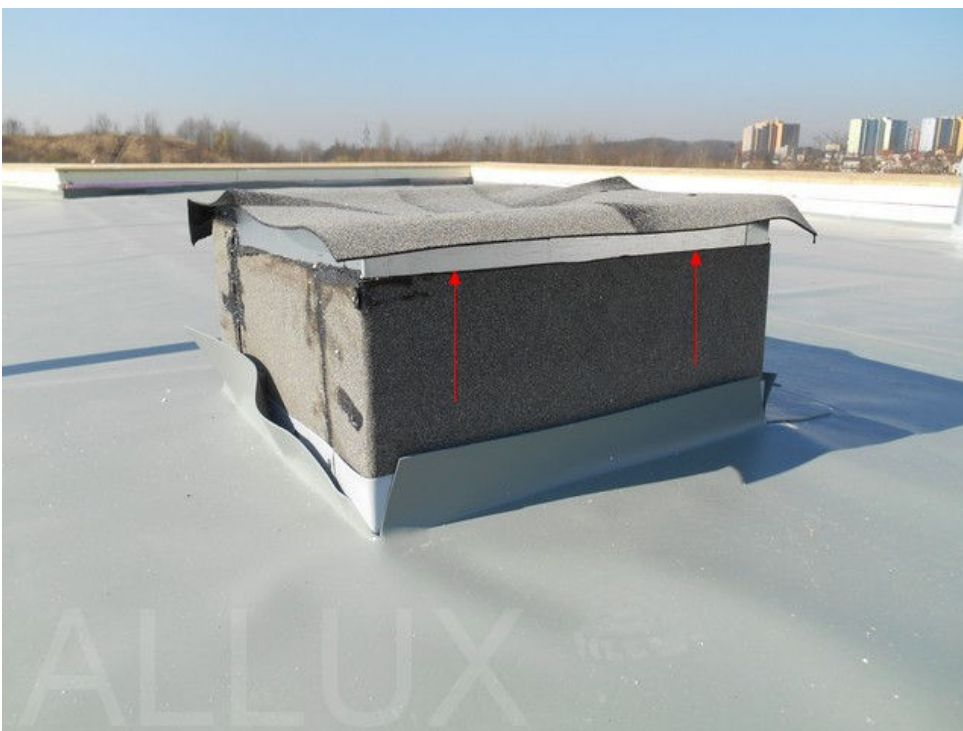

Parotěsnou folii ukončíme několik cm pod horní hranou základny.

Horní hrana základny musí být nad střešním pláštěm v rozmezí **15 cm – 50 cm** (v závislosti na sněhovém pásmu místa montáže světlovodů)



Zde znázorněna min. výška vytažení parotěsné folie po boku základny.

Parotěsná folie musí být vždy vytažena minimálně nad úroveň tepelné izolace střešního pláště.



Finální hydroizolaci upevníme na horní hranu základny světlovodu.

Důležité !!

V rozích seřízneme hydroizolaci „na tupo“ pod úhlem 45 stupňů.



Správně seříznutá finální hydroizolace.

Horní hrana základny světlovodu je rovná a není hrbolatá – důležité pro správné usazení světlovodu na základnu.



Zkontrolujeme, že hydroizolace je správně přitavena k hornímu okraji základny a nikde nejsou vzduchové mezery.



Před samotnou montáží střešní části světlovodu ALLUX základnu zakryjeme proti dešti tak, aby minerální vata uvnitř základny nenavlhla.

Další ukázka (foto) – izolace základny světlovodu ALLUX



Parotěsnou folii důkladně utěsníme na spodní straně základny a vytáhneme po vnější straně základny co možná nejvýše k hornímu okraji základny.



Parotěsnou folii ukončíme pod horní hranou základny.



K hornímu okraji základny připevníme lištu pro natavení PVC folie.




Základna zaizolovaná PVC folií.

Finální hydroizolaci upevníme **na horní hranu** základny světlovodu.

Důležité !!

V rozích seřízneme hydroizolaci „na tupo“ pod úhlem 45 stupňů.

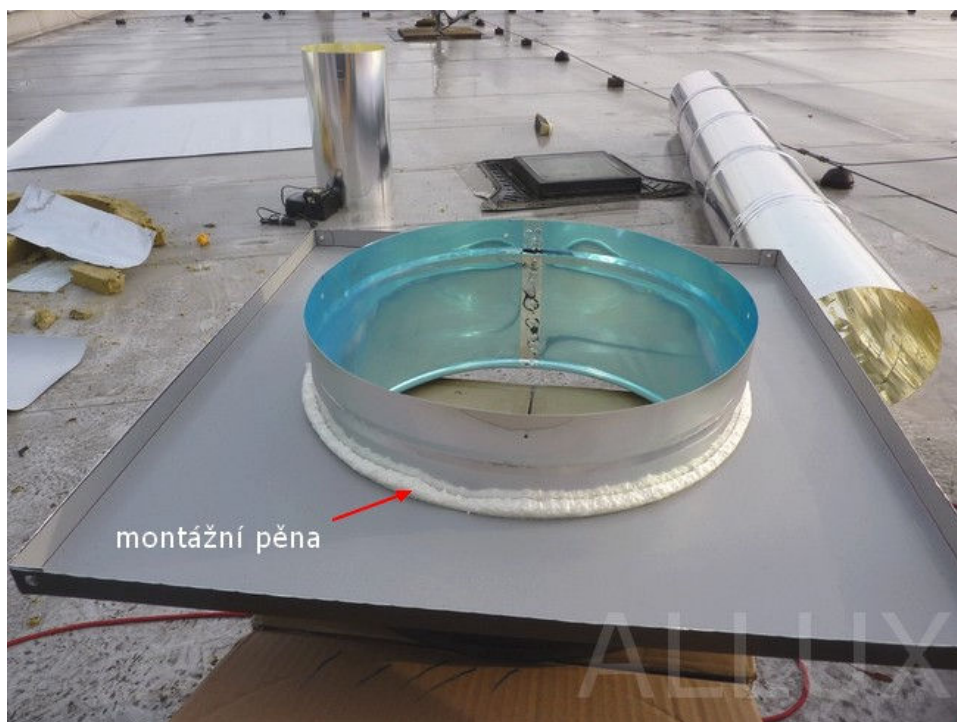

Montážní pěnou zaizolujeme střešní reflexní prstenec světlovodu.



Připevníme světlovodný tubus ke střešní části světlovodu ALLUX.



Před montáží světlovodu ALLUX na základnu pečlivě minerální vatou vyplníme prostor mezi základnou a tubusem.

Na horní okraj základny nanese bitumenový tmel ve dvou řadách.



Samořeznými šrouby s povrchovou úpravou připevníme oplechování světlovodu ALLUX k základně .

V případě dotazů nás kontaktujte na tel.: 281 860 993

e-mail: obchod@allux.cz

web: www.svetlovod.cz

ALLUX – STAV s.r.o.
Nademlejská 600/1
198 00 Praha 9

DIČ:CZ27193021
tel.:281 860 993

e-mail: obchod@allux.cz
<http://www.svetlovod.cz/>

Firma zapsána v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka103385